


H TYPE MANIFOLD


Two Rows With Multiple Extended Nozzles

H型仕様 延長ノズル2列仕様
H型喷嘴管 两行带多个加长喷嘴

- A マニーホールド 厚み / 分流板高度
- B スプルブッシュの樹脂穴の径 / 喷嘴触
- C ノズルタッチ / 喷嘴口
- D 延長ノズル / 加长喷嘴管
- E ゲートチップの樹脂穴の径 / 浇口喷嘴口
- F 延長ノズルピッチ / 喷嘴间距
- G マニーホールドの長さ / 分流板长度
- H ダウエルピン / 定位销
- I 延長ノズルの長さ / 喷嘴管长度
- J 接触面 / 接触面积直径
- K カートリッジ・ヒーター / 发热管
- L ライザーパッド / 冒口垫
- M マニーホールドの幅 / 分流板宽度
- O スプルブッシュの樹脂穴の径 / 浇口套
- P 熱電対孔 / 感温孔

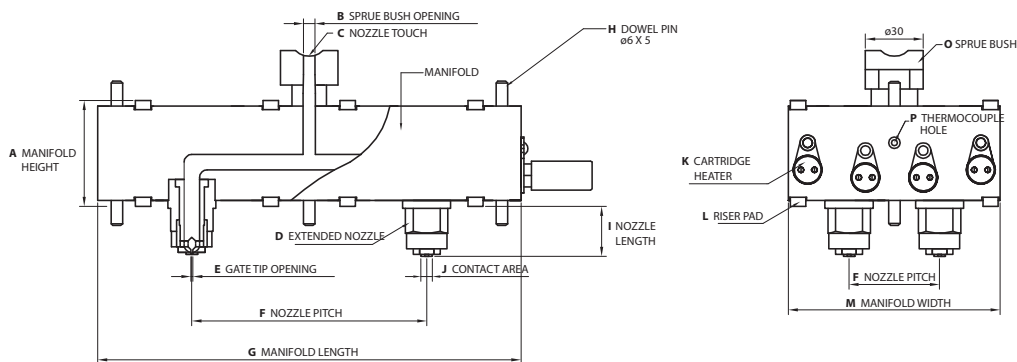

TYPE	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10
SPECIFICATIONS										
NOS. OF NOZZLES / 延長ノズルの仕様 / 喷嘴管数量	2-3	4-10	4-10	4-16	4-18	4-20	4-24	4-28	4-40	4-48
Manifold Length / マニーホールドの長さ / 分流板长度 (mm)	120	150/180	220	250-300	350	400	450-500	550-600	650-700	750-850
Manifold Width / マニーホールドの幅 / 分流板宽度 (mm)	max.120	max.180	max.220	max.300	max.350	max.400	max.500	max.600	max.700	max.850
Manifold Height / 厚み / 分流板高度 (mm)	55									
Sprue Bush Opening / スプルブッシュの樹脂穴の径 / 浇口套孔 (mm)	ø6									
Nozzle Touch / ノズルタッチ / 喷嘴口 (mm)	Standard/標準 / が標準 R10.5 (Unless Special Request)/(特注のみ)/(除特别要求)									
Gate Tip Opening / ゲートチップの樹脂穴の径 / 浇口喷嘴口 (mm)	Standard/標準 / が標準 ø2. (Unless Special Request)/(特注のみ)/(除特别要求)									
Contact Area / 接触面 / 接触面积直径 (mm)	Standard/標準 / が標準 ø6. (Unless Special Request)/(特注のみ)/(除特别要求)									
Nozzle ø16 Pitch / 延長ノズルピッチ / 喷嘴间距 (mm)	20 or more 20 以上 / 或以上									
Nozzle ø18 Pitch / 延長ノズルピッチ / 喷嘴间距 (mm)	25 or more 25 以上 / 或以上									
Nozzle ø25 Pitch / 延長ノズルピッチ / 喷嘴间距 (mm)	30 or more 30 以上 / 或以上									
Nozzle Length / 延長ノズルの長さ / 喷嘴管长度 (mm)	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40									
Thermocouple Hole / 穴径 / 感温孔 (mm)	ø3.2 / TCC-M6 Tapping 阀门 / 阀门									

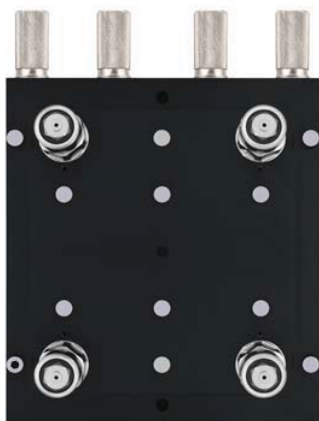

Please state your references according to this chart when you need to place an order for parts.
ご注文頂く際、次のチャートをご参照の上、ご連絡下さい。
订购零部件时请按此表说明相关参数。

Order Reference: Z55 - M _____ - _____ - _____ (Ø _____)

H TYPE - MANIFOLD TYPE - No. OF NOZZLE - NOZZLE LENGTH - NOZZLE DIAMETER
H型式 - マニーホールド仕様 - ノズル数 / ノズル長さ - ノズル種類
H型 - 分流板型号 - 喷嘴管数量 - 喷嘴管长度 - 喷嘴管直径

- For orders of H-Type:
 - Specify the Manifold type.
 - No. of Extended Nozzle and Injection Machine Nozzle Touch (R).
 - Extended Nozzle Dimension and Pitching.
- Nozzle can be extended up to 40mm.
- For modification of mold, the mold drawing will be required for further advice from us. We are able to accept orders to manufacture a mold or make conversion to a Mini Runner System.

- 以下の仕様をご連絡下さい:
 - タイプ又はHタイプ
 - 延長ノズル数量と長さ, 成形機ノズルタッチ (R)の寸法
 - ノズルのレイアウト (ピッチの寸法)
- 延長ノズルは最長 40 mmです。
- 現行金型の改造の場合、金型図面をご提供頂ければ、技術的アドバイスをさせていただきます。熱電対は、マニーホールドに組み込まれます。専用温度コントローラーを販売しています。(熱電対は温度コントローラーに付属しています。)

- 订购任何种类的H型流道时:
 - 请说明分流板型号。
 - 喷嘴管数及长度, 注射机喷嘴触 (R)
 - 喷嘴尺寸间距。
- 喷嘴管可加长至40毫米。
- 改装模具时, 需要提供模具图纸以资研究。我们承接模具制造订单, 也承接迷你流道系统的改装业务。